



Opsætning af E-mail og Alarm setting (mail ved bevægelse)


Klik på setting.

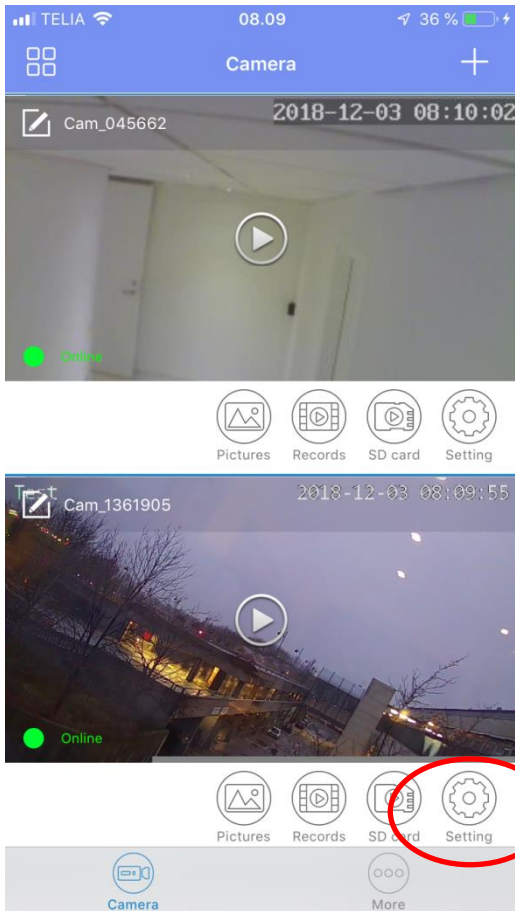

Klik på E-Mail setting.

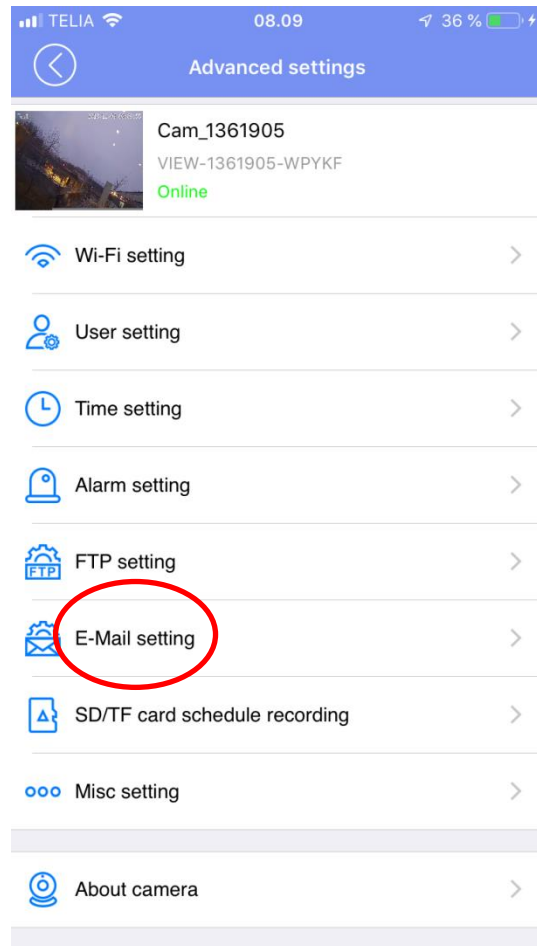

Udfyld mailindstillingerne, og afslut herefter ved at klikke på fluebenet i øverste højre hjørne.

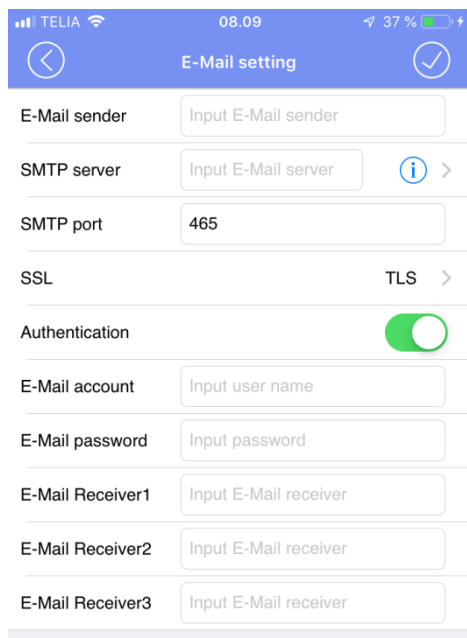

E-Mail setting

E-Mail sender Input E-Mail sender

SMTP server Input E-Mail server ⓘ >

SMTP port 465

SSL TLS >

Authentication ☒

E-Mail account Input user name

E-Mail password Input password

E-Mail Receiver1 Input E-Mail receiver

E-Mail Receiver2 Input E-Mail receiver

E-Mail Receiver3 Input E-Mail receiver

SMTP indstillinger kan findes i mailsystemet når man er logget på, eller oplyses fra den pågældende mailudbyder ved kontakt til deres support.

E-Mail sender: skal være en fungerende mailadresse udstedt til dig.

SMTP server: skal være SMTP serveren fra den pågældende udbyder af mailadressen anvendt under E-Mail sender.

SMTP port: skal være SMTP port fra den pågældende udbyder af mailadressen anvendt under E-Mail sender.

SSL: vælg her den angivne kryptering i henhold til oplysninger fra den pågældende udbyder af mailadressen anvender under E-Mail sender.


Authentication: skal være slået til hvis den pågældende SMTP udbyder kræver dette (det gør de fleste udbydere).

E-Mail account: skal være samme mailadresse som anvendt under E-Mail sender.


E-Mail password: skal være password til mailadressen som er anvendt under E-Mail sender og E-Mail account.

E-Mail Receiver 1: den email adresse man ønsker at modtage på.

E-Mail Receiver 2 og 3: valgfrit, her kan man angive mailadresser, hvis man ønsker at modtage på andre mailadresser.

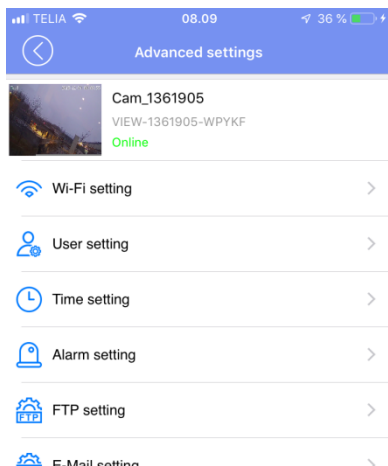

Klik på Alarm setting.

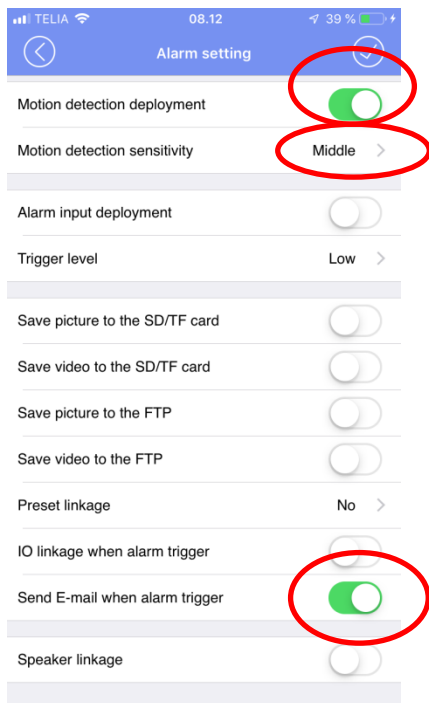

Når Motion detect deployment er slået til, er alarmen sat til.

Indstil den ønskede følsomhed under Motion detect sensitivity, her kan vælges mellem low, medium og high.

Slå Send E-mail alaert alarm trigger til.

Gem indstillinger ved at trykke på fluebenet i øverste højre hjørne.

Kameraet vil nu sende en mail med billede, når der registreres bevægelse.

Når kameraets bevægelses aktivering ønskes slået til/fra, skal Motion detect deployment slås til/fra (husk altid at afslutte ved at klikke på fluebenet i øverste højre hjørne for at gemme en indstilling).

God fornøjelse med dit SafeHome kamera.